





TECHNIKA LINIOWA
LINEAR TECHNOLOGY COMPONENTS
ЛИНЕЙНЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ

ŁOŻYSKA LINIOWE ZAMKNIĘTE typ LM...UU i KB...UU
LINEAR CLOSED BEARINGS type LM...UU and KB...UU
ЛИНЕЙНЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ типа LM...UU и KB...UU

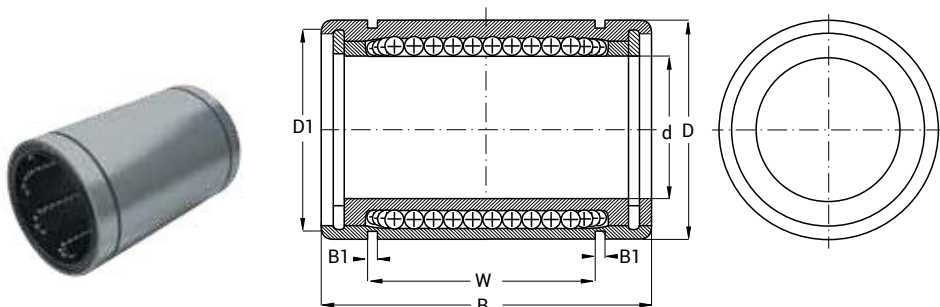

typ type тип	wymiar dimensions размеры [mm]						waga weight вес [kg]	nośność load rating грузоподъемность [N]	
	d	D	B	W	B1	D1		dyn. динамич.	stat. статич.
LM 06 UU	6	12	19	13,5	1,1	11,5	0,0076	260	200
LM 08 UU	8	15	24	17,5	1,1	14,3	0,0150	400	260
LM 10 UU	10	19	29	22	1,3	18	0,0295	540	370
LM 12 UU	12	21	30	23	1,3	20	0,0315	590	410
LM 13 UU	13	23	32	23	1,3	22	0,0430	770	500
LM 16 UU	16	28	37	26,5	1,6	27	0,0690	1170	770
LM 20 UU	20	32	42	30,5	1,6	30,5	0,0870	1360	860
LM 25 UU	25	40	59	41	1,85	38	0,2200	1560	980
LM 30 UU	30	45	64	44,5	1,85	43	0,2500	2740	1560
LM 35 UU	35	52	70	49,5	2,1	49	0,3900	3130	1660
LM 40 UU	40	60	80	60,5	2,1	57	0,5850	4010	2150
LM 50 UU	50	80	100	74	2,6	76,5	1,5800	7930	3820
LM 60 UU	60	90	110	85	3,15	86,5	1,8600	9990	4700
LM 80 UU	80	120	140	105,5	4,15	116	4,4200	16000	7350
KB 0825 UU	8	16	25	16,5	1,1	15,2	0,0220	400	265
KB 1232 UU	12	22	32	22,6	1,3	21	0,0410	770	500
KB 1636 UU	16	26	36	24,6	1,3	24,9	0,0570	1170	770
KB 2045 UU	20	32	45	31,2	1,6	30,3	0,0910	1360	860
KB 2558 UU	25	40	58	43,7	1,85	37,5	0,2150	1560	980
KB 3068 UU	30	47	68	51,7	1,85	44,5	0,3250	2740	1560
KB 4080 UU	40	62	80	60,3	2,15	59	0,7050	4010	2150
KB 50100 UU	50	75	100	77,3	2,65	72	1,1300	7930	3820
KB 60125 UU	60	90	125	101,7	3,15	86,5	2,0000	16000	7350

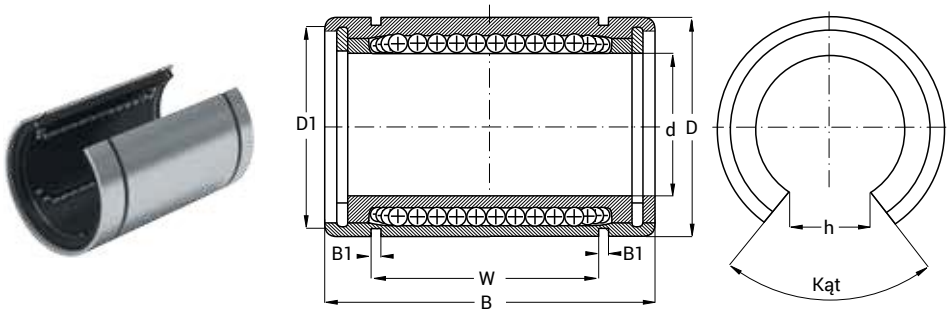


typ type тип	wymiar dimensions размеры [mm]							kąt angle угол [°]	waga weight вес [kg]	nośność load rating грузоподъемность [N]	
	d	D	B	W	B1	D1	h			dyn. динамич.	stat. статич.
LM 06 OP	6	12	19	13,5	1,1	11,5	3,7	80	0,005	260	200
LM 08 OP	8	15	24	17,5	1,1	14,3	5,5	80	0,012	400	260
LM 10 OP	10	19	29	22	1,3	18	6,8	80	0,023	540	370
LM 12 OP	12	21	30	23	1,3	20	8	80	0,025	590	410
LM 13 OP	13	23	32	23	1,3	22	9	80	0,034	770	500
LM 16 OP	16	28	37	26,5	1,6	27	11	80	0,052	1170	770
LM 20 OP	20	32	42	30,5	1,6	30,5	11	80	0,069	1370	860
LM 25 OP	25	40	59	41	1,85	38	12	50	0,188	1560	980
LM 30 OP	30	45	64	44,5	1,85	43	15	50	0,210	2740	1560
LM 35 OP	35	52	70	49,5	2,1	49	17	50	0,335	3130	1660
LM 40 OP	40	60	80	60,5	2,1	57	20	50	0,500	4010	2150
LM 50 OP	50	80	100	74	2,6	76,5	25	50	1,340	7930	3820
LM 60 OP	60	90	110	85	3,15	86,5	30	50	1,610	9990	4700
LM 80 OP	80	120	140	105,5	4,15	116	40	50	3,650	16000	7350
KB 1232 OP	12	22	32	22,6	1,3	21	7,1	78	0,032	770	500
KB 1636 OP	16	26	36	24,6	1,3	24,9	10,1	78	0,044	1170	770
KB 2045 OP	20	32	45	31,2	1,6	30,3	10,1	60	0,075	1360	860
KB 2558 OP	25	40	58	43,7	1,85	37,5	12,5	60	0,181	1560	980
KB 3068 OP	30	47	68	51,7	1,85	44,5	13,6	54	0,272	2740	1560
KB 4080 OP	40	62	80	60,3	2,15	59	18,2	54	0,600	4010	2150
KB 50100 OP	50	75	100	77,3	2,65	72	22,7	54	0,970	7930	3820



ŁOŻYSKA LINIOWE REGULOWANE typ LM...AJ i KB...AJ


LINEAR BEARINGS type LM...AJ and KB...AJ

ЛИНЕЙНЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ типа LM...AJ и KB...AJ

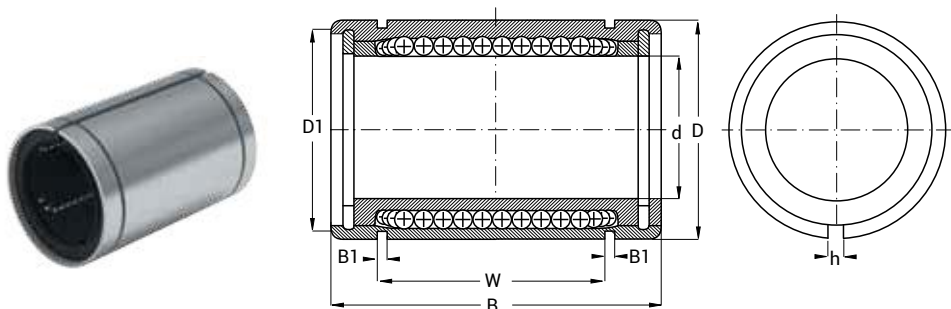


typ type тип	wymiar dimensions размеры [mm]							waga weight вес [kg]	nośność load rating грузоподъемность [N]	
	d	D	B	W	B1	D1	h		dyn. динамич.	stat. статич.
LM 06 AJ	6	12	19	13,5	1,1	11,5	1	0,007	260	200
LM 08 AJ	8	15	24	17,5	1,1	14,3	1	0,014	400	260
LM 10 AJ	10	19	29	22	1,3	18	1	0,029	540	370
LM 12 AJ	12	21	30	23	1,3	20	1,5	0,031	590	410
LM 13 AJ	13	23	32	23	1,3	22	1,5	0,041	770	500
LM 16 AJ	16	28	37	26,5	1,6	27	1,5	0,066	1170	770
LM 20 AJ	20	32	42	30,5	1,6	30,5	1,5	0,085	1370	860
LM 25 AJ	25	40	59	41	1,85	38	2	0,210	1560	980
LM 30 AJ	30	45	64	44,5	1,85	43	2,5	0,240	2740	1560
LM 35 AJ	35	52	70	49,5	2,1	49	2,5	0,370	3130	1660
LM 40 AJ	40	60	80	60,5	2,1	57	3	0,560	4010	2150
LM 50 AJ	50	80	100	74	2,6	76,5	3	1,480	7930	3820
LM 60 AJ	60	90	110	85	3,15	86,5	3	1,760	9990	4700
LM 80 AJ	80	120	140	105,5	4,15	116	3	4,320	16000	7350
KB 1232 AJ	12	22	32	22,6	1,3	21	1,5	0,040	770	500
KB 1636 AJ	16	26	36	24,6	1,3	24,9	1,5	0,056	1170	770
KB 2045 AJ	20	32	45	31,2	1,6	30,3	2	0,090	1360	860
KB 2558 AJ	25	40	58	43,7	1,85	37,5	2	0,212	1560	980
KB 3068 AJ	30	47	68	51,7	1,85	44,5	2	0,320	2740	1560
KB 4080 AJ	40	62	80	60,3	2,15	59	3	0,694	4010	2150
KB 50100 AJ	50	75	100	77,3	2,65	72	3	1,110	7930	3820

ŁOŻYSKA LINIOWE ZAMKNIĘTE W OBUDOWIE typ SMA
LINEAR BEARINGS type SMA
ЛИНЕЙНЫЕ ПОДШИПНИКИ В КОРПУСЕ ЗАКРЫТЫЕ ТИПА SMA

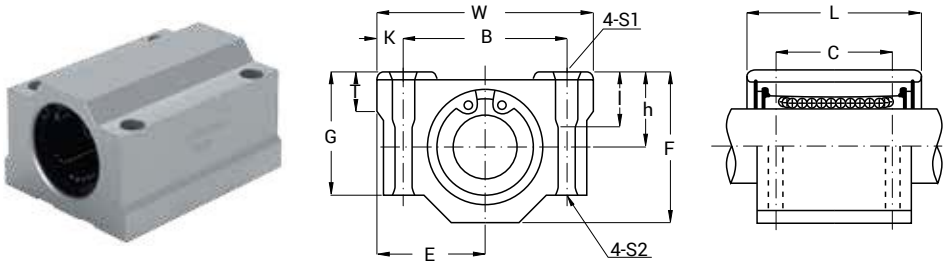


typ type тип	wymiar dimensions размеры [mm]												waga weight вес [kg]	nośność load rating грузоподъемность [N]	
	h	E	W	L	F	G	T	B	C	K	S1xI	S2		dyn. динамич.	stat. статич.
SMA08 GUU	11	17	34	30	22	18	6	24	18	5	M4x8	3,4	0,056	274	392
SMA10 GUU	13	20	40	35	26	21	8	28	21	6	M5x12	4,3	0,090	380	549
SMA12 GUU	15	21	42	36	28	24	8	30,5	26	5,75	M5x12	4,3	0,112	470	723
SMA13 GUU	15	22	44	39	30	24,5	8	33	26	5,5	M5x12	4,3	0,120	510	784
SMA16 GUU	19	25	50	44	38,5	32,5	9	36	34	7	M5x12	4,3	0,200	774	1180
SMA20 GUU	21	27	54	50	41	35	11	40	40	7	M6x12	5,2	0,255	882	1370
SMA25 GUU	26	38	76	67	51,5	42	12	54	50	11	M8x18	7	0,600	980	1570
SMA30 GUU	30	39	78	72	59,5	49	15	58	58	10	M8x18	7	0,735	1570	2740
SMA35 GUU	34	45	90	80	68	54	18	70	60	10	M8x18	7	1,100	1670	3140
SMA40 GUU	40	51	102	90	78	62	20	80	60	11	M10x25	8,7	1,600	2160	4020
SMA50 GUU	52	61	122	110	102	80	25	100	80	11	M10x25	8,7	3,400	3820	7940
SMA60 GUU	58	66	132	122	114	94	30	108	90	12	M12x25	10,7	4,720	5600	9500
SMA08L UU	11	17	34	58	22	18	6	24	42	5	M4x8	3,4	0,102	431	784
SMA10L UU	13	20	40	68	26	21	8	28	46	6	M5x12	4,3	0,180	588	1100
SMA12L UU	15	21	42	70	28	24	8	30,5	50	5,75	M5x12	4,3	0,205	750	1450
SMA13L UU	15	22	44	75	30	24,5	8	33	50	5,5	M5x12	4,3	0,240	813	1570
SMA16L UU	19	25	50	85	38,5	32,5	9	36	60	7	M5x12	4,3	0,400	1230	2350
SMA20L UU	21	27	54	96	41	35	11	40	70	7	M6x12	5,2	0,570	1400	2740
SMA 25L UU	26	38	76	130	51,5	42	12	54	100	11	M8x18	7	1,200	1560	3140
SMA 30L UU	30	39	78	140	59,5	49	15	58	110	10	M8x18	7	1,480	2490	5490
SMA 35L UU	34	45	90	155	68	54	18	70	120	10	M8x18	7	2,200	2650	6270
SMA 40L UU	40	51	102	175	78	62	20	80	140	11	M10x25	8,7	3,200	3430	8040
SMA50L UU	52	61	122	215	102	80	25	100	160	11	M10x25	8,7	6,700	6080	15900
SMA60L UU	58	66	132	240	114	94	30	108	180	12	M12x25	10,7	8,560	7550	20000



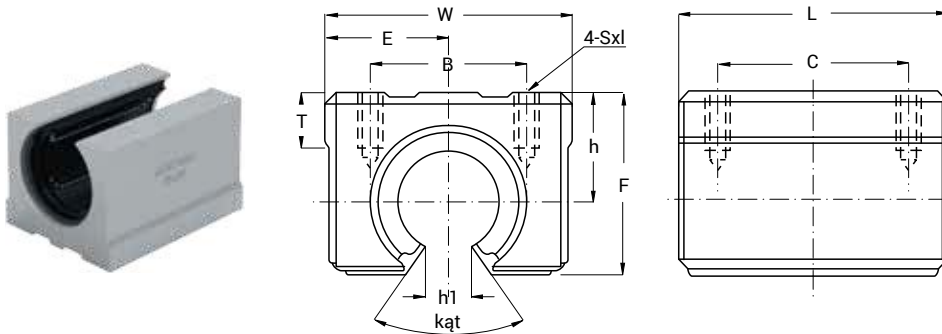


typ type тип	wymiar dimensions размеры [mm]										kąt angle угл [°]	waga weight вес [kg]	nośność load rating грузоподъемность [N]	
	h	E	W	L	F	T	h1	B	C	SxI			dyn. динамич.	stat. статич.
SME10 OP	15	18	36	32	24	7	6	25	20	M5x12	80	0,065	380	560
SME12 OP	17	20	40	39	27,6	8	8,5	28	26	M5x12	80	0,100	520	800
SME16 OP	20	22,5	45	45	33	9	10	32	30	M5x12	80	0,150	774	1180
SME20 OP	23	24	48	50	39	11	10	35	35	M6x12	60	0,200	882	1370
SME25 OP	27	30	60	65	47	14	11,5	40	40	M6x12	50	0,450	980	1570
SME30 OP	33	35	70	70	56	15	14	50	50	M8x18	50	0,630	1570	2740
SME35 OP	37	40	80	80	63	18	16	55	55	M8x18	50	0,925	1670	3140
SME40 OP	42	45	90	90	72	20	19	65	65	M10x20	50	1,410	2160	4020
SME50 OP	53	60	120	110	92	25	23	94	80	M10x20	50	3,000	3820	7940
SME10L OP	15	18	36	60	24	7	6	25	25	M5x12	80	0,13	760	1120
SME12L OP	17	20	40	70	27,6	8	8,5	28	28	M5x12	80	0,20	1120	1600
SME16L OP	20	22,5	45	85	33	9	10	32	60	M5x12	80	0,29	1230	2350
SME20L OP	23	24	48	96	39	11	10	35	70	M6x12	80	0,51	1400	2740
SME25L OP	27	30	60	130	47	14	11,5	40	100	M6x12	80	0,98	1560	3140
SME30L OP	33	35	70	140	56	15	14	50	110	M8x18	80	1,45	2490	5490
SME35L OP	37	40	80	150	63	18	16	55	126	M8x18	50	1,85	3400	6400
SME40L OP	42	45	90	175	72	20	19	65	140	M10x20	50	2,48	4430	8040
SME50L OP	53	60	120	215	92	20	23	94	160	M10x20	50	6,00	7640	15880

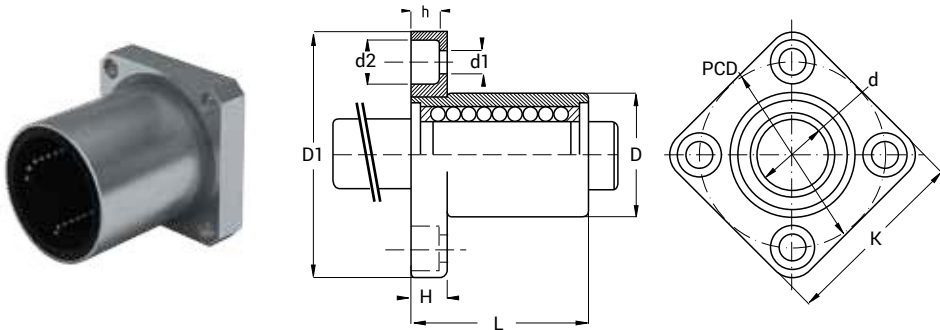


typ type тип	wymiały dimensions размеры [mm]										waga weight вес [kg]	nośność load rating грузоподъемность [N]	
	d	D	L	D1	H	h	d1	d2	K	PCD		dyn. динамич.	stat. статич.
LMK06	6	12	19	28	5	3,3	3,4	6,5	22	20	0,018	200	206
LMK08	8	15	24	32	5	3,3	3,4	6,5	25	24	0,024	260	400
LMK10	10	19	29	40	6	4,4	4,5	8	30	29	0,052	370	540
LMK12	12	21	30	42	6	4,4	4,5	8	32	32	0,057	410	290
LMK16	16	28	37	48	6	4,4	4,5	8	37	38	0,104	770	1170
LMK20	20	32	42	54	8	5,4	5,5	9,5	42	43	0,145	860	1370
LMK25	25	40	59	62	8	5,4	5,5	9,5	50	51	0,300	980	1560
LMK30	30	45	64	74	10	6,5	6,6	11	58	60	0,375	1560	2740
LMK40	40	60	80	96	13	8,6	9	14	75	78	0,880	2150	4010
LMK50	50	80	100	116	13	8,6	9	14	92	98	2,000	3820	7830



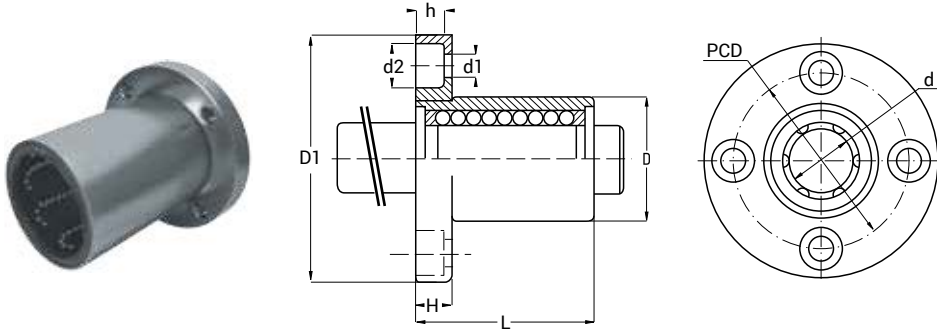


typ type тип	wymiar dimensions размеры [mm]									waga weight вес [kg]	nośność load rating грузоподъемность [N]	
	d	D	L	D1	H	h	d1	d2	PCD		dyn. динамич.	stat. статич.
LMF06	6	12	19	28	5	3,3	3,4	6,5	20	0,018	206	265
LMF08	8	15	24	32	5	3,3	3,4	6,5	24	0,024	274	392
LMF10	10	19	29	40	6	4,4	4,5	8	29	0,072	372	549
LMF12	12	21	30	42	6	4,4	4,5	8	32	0,076	510	784
LMF16	16	28	37	48	6	4,4	4,5	8	38	0,12	774	1180
LMF20	20	32	42	54	8	5,4	5,5	9,5	43	0,18	882	1370
LMF25	25	40	59	62	8	5,4	5,5	9,5	51	0,34	980	1570
LMF30	30	45	64	74	10	6,5	6,6	11	60	0,47	1570	2740
LMF40	40	60	80	96	13	8,6	9	14	78	1,06	2160	4020
LMF50	50	80	100	116	13	8,6	9	14	98	2,2	3820	7940
LMF06L	6	12	35	28	5	3.1	3.5	6	20	0,031	323	529
LMF08L	8	15	45	32	5	3.1	3.5	6	24	0,051	431	784
LMF10L	10	19	55	40	6	4.1	4.5	7.5	29	0,098	588	1100
LMF12L	12	21	57	42	6	4.1	4.5	7.5	32	0,110	813	1570
LMF16L	16	28	70	48	6	4.1	4.5	7.5	38	0,190	1230	2350
LMF20L	20	32	80	54	8	5.1	5.5	9	43	0,260	1400	2740
LMF25L	25	40	112	62	8	5.1	5.5	9	51	0,540	1560	3140
LMF30L	30	45	123	74	10	6.1	6.6	11	60	0,680	2490	5490
LMF40L	40	60	151	96	13	8.1	9	14	78	1,570	3430	8040
LMF50L	50	80	192	116	13	8.1	9	14	98	3,600	6080	15900
LMF60L	60	90	209	134	18	11.1	11	17	112	4,500	7550	20000

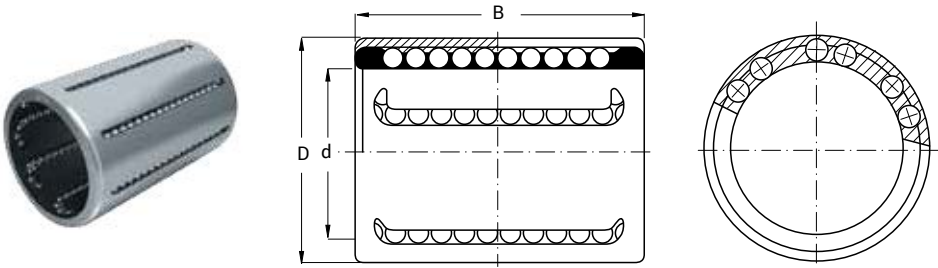

typ type тип	wymiar dimensions размеры [mm]			waga weight вес [kg]	nośność load rating грузоподъемность [N]	
	d	D	L		dyn. динамич.	stat. статич.
KH0622 PP	6	12	22	0,007	240	340
KH0824 PP	8	15	24	0,011	280	410
KH1026 PP	10	17	26	0,014	370	510
KH1228 PP	12	19	28	0,018	510	670
KH1428 PP	14	21	28	0,021	520	690
KH1630 PP	16	24	30	0,027	620	890
KH2030 PP	20	28	30	0,033	790	1110
KH2540 PP	25	35	40	0,066	1670	2280
KH3050 PP	30	40	50	0,095	2700	3300
KH4060 PP	40	52	60	0,180	4500	5300
KH5070 PP	50	62	70	0,250	6300	6800




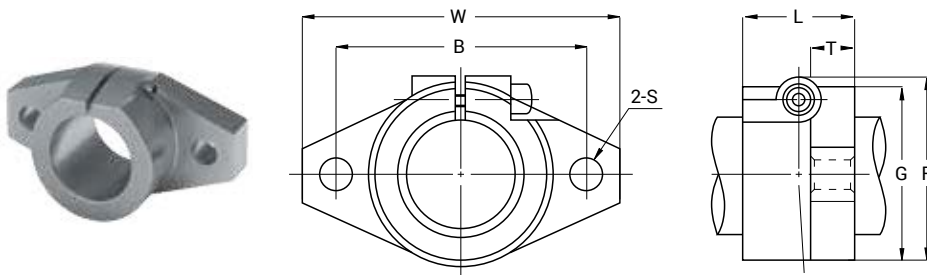

typ type тип	Ø wałka Ø diameter Ø вала [mm]	wymiar dimensions размеры [mm]							śruba bolt болт		waga weight вес [kg]
		W	L	T	F	G	B	S	zacisk bracket скоба	montaż assembly монтаж	
SHF10	10	43	10	5	24	20	32	5,5	M 4	M5	0,013
SHF12	12	47	13	7	28	25	36	5,5	M 4	M5	0,020
SHF16	16	50	16	8	31	28	40	5,5	M 4	M5	0,027
SHF20	20	60	20	8	37	34	48	7	M 5	M6	0,040
SHF25	25	70	25	10	42	40	56	7	M 5	M6	0,060
SHF30	30	80	30	12	50	46	64	9	M 6	M8	0,110
SHF40	40	102	40	16	67	56	80	12	M10	M10	0,205
SHF50	50	122	50	19	83	70	96	14	M12	M12	0,360
SHF60	60	140	60	23	95	82	112	14	M12	M12	0,530




WSPORNIKI KOŃCOWE WAŁKA typ SK
End roller brackets type SK
ПОДДЕРЖКИ ВАЛА типа SK

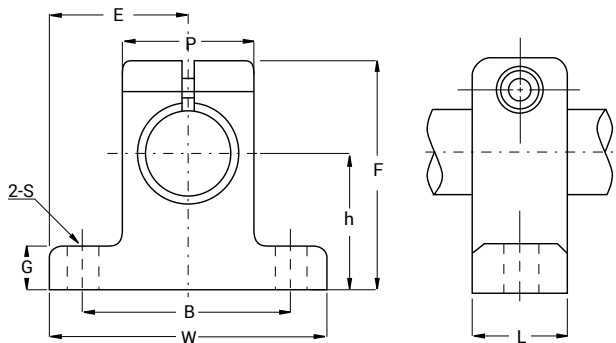

typ type тип	Ø wałka Ø diameter Ø вала [mm]	wymiar dimensions размеры [mm]									śruba bolt болт		waga weight вес [kg]
		h	E	W	L	F	G	P	B	S	zacisk bracket скоба	montaż assembly монтаж	
SK08	8	20	21	42	14	32,8	6	18	32	5,5	M4	M5	0,026
SK10	10	20	21	42	14	32,8	6	18	32	5,5	M4	M5	0,024
SK12	12	23	21	42	14	37,5	6	20	32	5,5	M4	M5	0,033
SK13	13	23	21	42	14	37,5	6	20	32	5,5	M4	M5	0,030
SK16	16	27	24	48	16	44	8	25	38	5,5	M4	M5	0,040
SK20	20	31	30	60	20	51	10	30	45	6,6	M5	M6	0,070
SK25	25	35	35	70	24	60	12	38	56	6,6	M6	M6	0,130
SK30	30	42	42	84	28	70	12	44	64	9	M6	M8	0,180
SK35	35	50	49	98	32	82	15	50	74	11	M8	M10	0,270
SK40	40	60	57	114	36	96	15	60	90	11	M8	M10	0,420
SK50	50	70	63	126	40	120	18	74	100	14	M12	M12	0,750
SK60	60	80	74	148	45	136	18	90	120	14	M12	M12	1,100



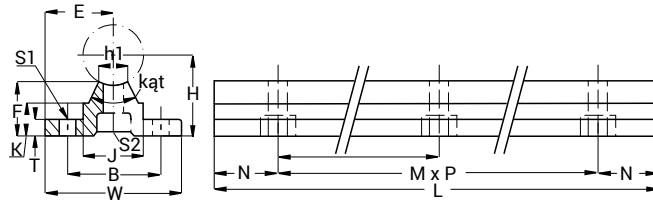

typ type тип	Ø walka Ø diameter Ø вала [mm]	wymiar dimensions размеры [mm]														kąt angle угл [°]	waga weight вес [kg]
		H	E	W	L	F	T	K	J	h1	B	N	MxP	S1	S2		
PWD10*600	10	18	16	32	600	13.5	4	8.9	12.4	4.7	22	50	5X100	4.5	M4	80	0,33
PWD16*600	16	25	20	40	600	17.8	5	11.7	18.5	8	30	75	3X150	5.5	M5	80	0,60
PWD20*600	20	27	22.5	45	600	17.7	5	10	19	8	30	75	3X150	5.5	M6	50	0,65
PWD25*600	25	33	27.5	55	600	21	6	12	21.5	8	35	100	2X200	6.5	M6	50	0,88
PWD30*600	30	37	30	60	600	22.8	7	13	26.5	10.3	40	100	2x200	6.5	M8	50	1,10
PWD40*600	40	48	37.5	75	600	29.4	9	17	8	16	55	100	1x100	9	M8	50	1,95

