



SEGERY typ W (DIN472)
SNAP RINGS type W (DIN472)
СТОПОРНЫЕ КОЛЬЦА типа W (DIN472)



typ type тип	wymiar dimensions размеры [mm]									
	d1	d2	d3	d5 (min)	amax	≈b	s	m H13	n (min)	
SEGW8	8	8,4	8,7	1	2,4	1,1	0,8	0,9	0,6	
SEGW9	9	9,4	9,8	1	2,5	1,3	0,8	0,9	0,6	
SEGW10	10	10,4	10,8	1,2	3,2	1,4	1	1,1	0,6	
SEGW11	11	11,4	11,8	1,2	3,3	1,5	1	1,1	0,6	
SEGW12	12	12,5	13	1,5	3,4	1,7	1	1,1	0,8	
SEGW13	13	13,6	14,1	1,5	3,6	1,8	1	1,1	0,9	
SEGW14	14	14,6	15,1	1,7	3,7	1,9	1	1,1	0,9	
SEGW15	15	15,7	16,2	1,7	3,7	2	1	1,1	1,1	
SEGW16	16	16,8	17,3	1,7	3,8	2	1	1,1	1,2	
SEGW17	17	17,8	18,3	1,7	3,9	2,1	1	1,1	1,2	
SEGW18	18	19	19,5	2	4,1	2,2	1	1,1	1,5	
SEGW19	19	20	20,5	2	4,1	2,2	1	1,1	1,5	
SEGW20	20	21	21,5	2	4,2	2,3	1	1,1	1,5	
SEGW21	21	22	22,5	2	4,2	2,4	1	1,1	1,5	
SEGW22	22	23	23,5	2	4,2	2,4	1	1,1	1,5	
SEGW23	23	24,1	24,6	2	4,2	2,5	1,2	1,3	1,8	
SEGW24	24	25,2	25,9	2	4,4	2,6	1,2	1,3	1,8	
SEGW25	25	26,2	26,9	2	4,5	2,7	1,2	1,3	1,8	
SEGW26	26	27,2	27,9	2	4,7	2,8	1,2	1,3	1,8	
SEGW27	27	28,4	29,1	2	4,7	2,9	1,2	1,3	2,1	
SEGW28	28	29,4	30,1	2	4,8	2,9	1,2	1,3	2,1	
SEGW29	29	30,4	31,1	2	4,8	3	1,2	1,3	2,1	
SEGW30	30	31,4	32,1	2	4,8	3	1,2	1,3	2,1	
SEGW31	31	32,7	33,4	2,5	5,2	3,2	1,2	1,3	2,6	
SEGW32	32	33,7	34,4	2,5	5,4	3,2	1,2	1,3	2,6	

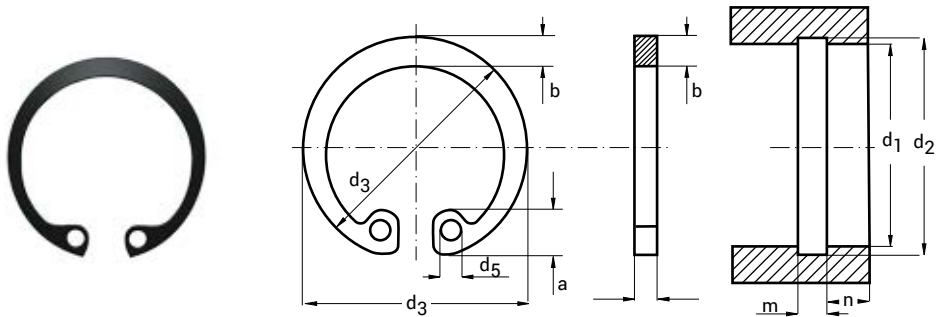


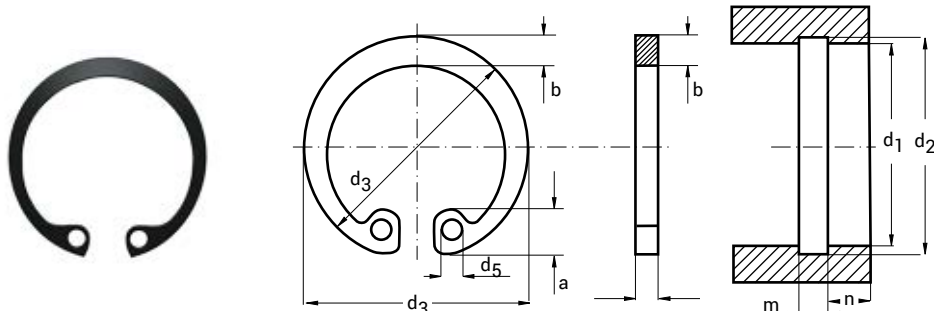

typ type тип	wymiar dimensions размеры [mm]									
	d1	d2	d3	d5 (min)	amax	≈b	s	m H13	n (min)	
SEGW33	33	34,7	35,5	2,5	5,4	3,3	1,2	1,3	2,6	
SEGW34	34	35,7	36,5	2,5	5,4	3,3	1,5	1,6	2,6	
SEGW35	35	37	37,8	2,5	5,4	3,4	1,5	1,6	3	
SEGW36	36	38	38,8	2,5	5,4	3,5	1,5	1,6	3	
SEGW37	37	39	39,8	2,5	5,5	3,6	1,5	1,6	3	
SEGW38	38	40	40,8	2,5	5,5	3,7	1,5	1,6	3	
SEGW39	39	41	42	2,5	5,6	3,8	1,5	1,6	3,5	
SEGW40	40	42,5	43,5	2,5	5,8	3,9	1,7	1,85	3,8	
SEGW41	41	43,5	44,5	2,5	5,9	4	1,7	1,85	3,8	
SEGW42	42	44,5	45,5	2,5	5,9	4,1	1,7	1,85	3,8	
SEGW43	43	45,5	46,5	2,5	5,9	4,2	1,7	1,85	3,8	
SEGW44	44	46,5	47,5	2,5	6	4,2	1,7	1,85	3,8	
SEGW45	45	47,5	48,5	2,5	6,2	4,3	1,7	1,85	3,8	
SEGW46	46	48,5	49,5	2,5	6,3	4,4	1,7	1,85	3,8	
SEGW47	47	49,5	50,5	2,5	6,4	4,4	1,7	1,85	3,8	
SEGW48	48	50,5	51,5	2,5	6,4	4,5	1,7	1,85	3,8	
SEGW49	49	51,5	52,5	2,5	6,5	4,5	1,7	1,85	3,8	
SEGW50	50	53	54,2	2,5	6,5	4,6	2	2,15	4,5	
SEGW51	51	54	55,2	2,5	6,5	4,7	2	2,15	4,5	
SEGW52	52	55	56,2	2,5	6,7	4,7	2	2,15	4,5	
SEGW53	53	56	57,2	2,5	6,7	4,9	2	2,15	4,5	
SEGW54	54	57	58,2	2,5	6,7	5	2	2,15	4,5	
SEGW55	55	58	59,2	2,5	6,8	5	2	2,15	4,5	
SEGW56	56	59	60,2	2,5	6,8	5,1	2	2,15	4,5	
SEGW57	57	60	61,2	2,5	6,8	5,1	2	2,15	4,5	




SEGERY typ W (DIN472)
SNAP RINGS type W (DIN472)
СТОПОРНЫЕ КОЛЬЦА типа W (DIN472)

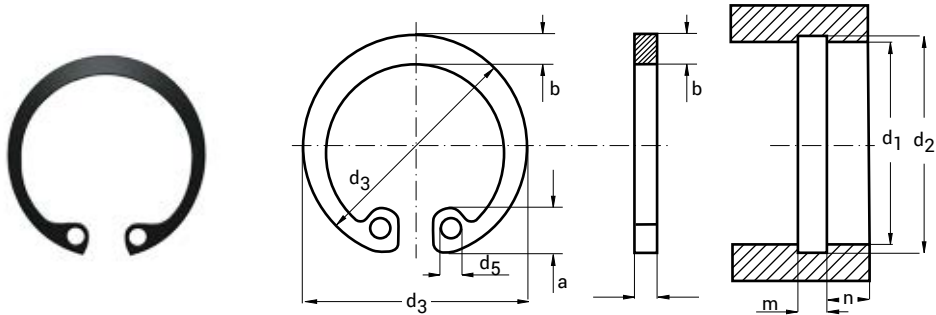

typ type тип	wymiar dimensions размеры [mm]								
	d1	d2	d3	d5 (min)	amax	≈b	s	m H13	n (min)
SEGW58	58	61	62,2	2,5	6,9	5,2	2	2,15	4,5
SEGW60	60	63	64,2	2,5	7,3	5,4	2	2,15	4,5
SEGW62	62	65	66,2	2,5	7,3	5,5	2	2,15	4,5
SEGW63	63	66	67,2	2,5	7,3	5,6	2	2,15	4,5
SEGW64	64	67	68,2	2,5	7,4	5,7	2	2,15	4,5
SEGW65	65	68	69,2	3	7,6	5,8	2,5	2,65	4,5
SEGW67	67	70	71,5	3	7,7	6	2,5	2,65	4,5
SEGW68	68	71	72,5	3	7,8	6,1	2,5	2,65	4,5
SEGW70	70	73	74,5	3	7,8	6,2	2,5	2,65	4,5
SEGW72	72	75	76,5	3	7,8	6,4	2,5	2,65	4,5
SEGW75	75	78	79,5	3	7,8	6,6	2,5	2,65	4,5
SEGW76	76	79	80,5	3	7,8	6,6	2,5	2,65	4,5
SEGW77	77	80	81,5	3	7,9	6,7	2,5	2,65	4,5
SEGW78	78	81	82,5	3	8,5	6,8	2,5	2,65	4,5
SEGW80	80	83,5	85,5	3	8,5	7	2,5	2,65	5,3
SEGW82	82	85,5	87,5	3	8,5	7	2,5	2,65	5,3
SEGW85	85	88,5	90,5	3,5	8,6	7,2	3	3,15	5,3
SEGW87	87	90,5	92,5	3,5	8,6	7,3	3	3,15	5,3
SEGW88	88	91,5	93,5	3,5	8,6	7,4	3	3,15	5,3
SEGW90	90	93,5	95,5	3,5	8,6	7,6	3	3,15	5,3
SEGW92	92	95,5	97,5	3,5	8,7	7,8	3	3,15	5,3
SEGW95	95	98,5	100,5	3,5	8,8	8,1	3	3,15	5,3
SEGW97	97	100,5	102,5	3,5	8,8	8,2	3	3,15	5,3
SEGW98	98	101,5	103,5	3,5	9	8,3	3	3,15	5,3
SEGW100	100	103,5	105,5	3,5	9,2	8,4	3	3,15	5,3




SEGERY typ W (DIN472)
SNAP RINGS type W (DIN472)
СТОПОРНЫЕ КОЛЬЦА типа W (DIN472)

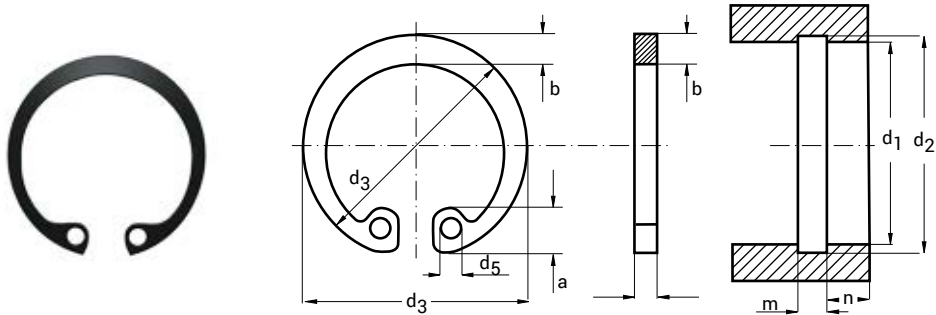

typ type тип	wymiar dimensions размеры [mm]									
	d1	d2	d3	d5 (min)	amax	≈b	s	m H13	n (min)	
SEGW102	102	106	108	3,5	9,5	8,5	4	4,15	6	
SEGW105	105	109	112	3,5	9,5	8,7	4	4,15	6	
SEGW107	107	111	114	3,5	9,5	8,8	4	4,15	6	
SEGW108	108	112	115	3,5	9,5	8,9	4	4,15	6	
SEGW110	110	114	117	3,5	10,4	9	4	4,15	6	
SEGW112	112	116	119	3,5	10,5	9,1	4	4,15	6	
SEGW115	115	119	122	3,5	10,5	9,3	4	4,15	6	
SEGW117	117	121	124	3,5	10,6	9,5	4	4,15	6	
SEGW118	118	122	125	3,5	10,7	9,6	4	4,15	6	
SEGW120	120	124	127	3,5	11	9,7	4	4,15	6	
SEGW122	122	126	129	4	11	9,8	4	4,15	6	
SEGW125	125	129	132	4	11	10	4	4,15	6	
SEGW127	127	131	134	4	11	10,1	4	4,15	6	
SEGW128	128	132	135	4	11	10,2	4	4,15	6	
SEGW130	130	134	137	4	11	10,2	4	4,15	6	
SEGW132	132	136	139	4	11	10,3	4	4,15	6	
SEGW135	135	139	142	4	11,2	10,5	4	4,15	6	
SEGW137	137	141	144	4	11,2	10,5	4	4,15	6	
SEGW138	138	142	145	4	11,2	10,6	4	4,15	6	
SEGW140	140	144	147	4	11,2	10,7	4	4,15	6	
SEGW142	142	146	149	4	11,3	10,8	4	4,15	6	
SEGW145	145	149	152	4	11,4	10,9	4	4,15	6	
SEGW147	147	151	154	4	11,6	11	4	4,15	7	
SEGW148	148	152	155	4	11,8	11,1	4	4,15	7	
SEGW150	150	155	158	4	12	11,2	4	4,15	7,5	



SEGERY typ W (DIN472)
SNAP RINGS type W (DIN472)
СТОПОРНЫЕ КОЛЬЦА типа W (DIN472)

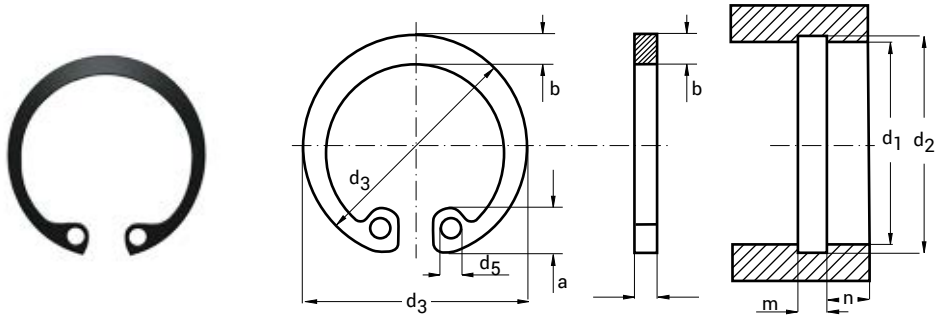

typ type тип	wymiar dimensions размеры [mm]								
	d1	d2	d3	d5 (min)	amax	≈b	s	m H13	n (min)
SEGW152	152	157	161	4	12	11,3	4	4,15	7,5
SEGW155	155	160	164	4	12	11,4	4	4,15	7,5
SEGW157	157	162	167	4	12,3	11,5	4	4,15	7,5
SEGW158	158	163	167	4	12,3	11,5	4	4,15	7,5
SEGW160	160	165	169	4	13	11,6	4	4,15	7,5
SEGW162	162	167	171,5	4	13	11,7	4	4,15	7,5
SEGW165	165	170	174,5	4	13	11,8	4	4,15	7,5
SEGW167	167	172	177,5	4	13,5	12,1	4	4,15	7,5
SEGW168	168	173	177,5	4	13,5	12,1	4	4,15	7,5
SEGW170	170	175	179,5	4	13,5	12,2	4	4,15	7,5
SEGW172	172	177	181,5	4	13,5	12,5	4	4,15	7,5
SEGW175	175	180	184,5	4	13,5	12,7	4	4,15	7,5
SEGW177	177	182	187,5	4	14,2	12,9	4	4,15	7,5
SEGW178	178	183	187,5	4	14,2	12,9	4	4,15	7,5
SEGW180	180	185	189,5	4	14,2	13,2	4	4,15	7,5
SEGW182	182	187	191,5	4	14,2	13,5	4	4,15	7,5
SEGW185	185	190	194,5	4	14,2	13,7	4	4,15	7,5
SEGW187	187	192	197,5	4	14,2	13,8	4	4,15	7,5
SEGW188	188	193	194,5	4	14,2	13,8	4	4,15	7,5
SEGW190	190	195	199,5	4	14,2	13,8	4	4,15	7,5
SEGW192	192	197	201,5	4	14,2	13,8	4	4,15	7,5
SEGW195	195	200	204,5	4	14,2	13,8	4	4,15	7,5
SEGW197	197	202	207,5	4	14,2	14	4	4,15	7,5
SEGW198	198	203	207,5	4	14,2	14	4	4,15	7,5
SEGW200	200	205	209,5	4	14,2	14	4	4,15	7,5

